


クリーンルームモニタリングシステム ソフトウェア

MetOne

パーティクル・ビジョン・ジャパン Version 2.0/3.0

Particle Vision® Japan


- FDA 21CFR Part11 対応 (Version3)
 - ・ ユーザ別に使用権限の設定
 - ・ 無操作時の自動ログオフ機能
 - ・ パスワードの有効期限設定
 - ・ ユーザID 詳細管理機能
 - ・ オーディットレイルのログ機能
 - ・ 指紋認証 (V3 オプション)
- MetOne リモートカウンタ、マニホール
ド、ハンドヘルドの混在測定に対応 (清
浄度は、最大64測定箇所まで対応)
- 温度、湿度、差圧などのアナログセン
サからのデータ取り込み
- 測定点毎での任意のHi・HiHi・Lo・
LoLoの4段階の警報の設定
- バトライトやブザーなどの外部警報装
置へのアラーム出力 (オプション)
- マップ (平面図へ計測値) 表示 (オプ
ション)
- トレンドグラフ表示機能 / 現在・過去・
スクロール
- 自動日報 (指定時刻に指定帳票の自
動印刷)
- 収集データのCSV形式でのファイル
出力
- パソコンと連動したパーティクルカウ
ンタの電源自動ON/OFF機能
- 遠隔監視・操作ディスプレイ・キーボ
ード (パソコン本体から最大300m)
の接続 (オプション)

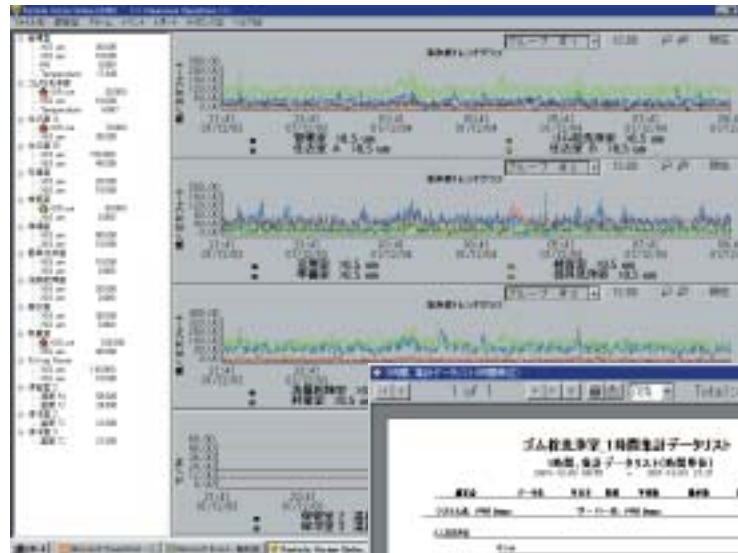

メイン画面 (例)

Report [日報] (例)

システム構成例

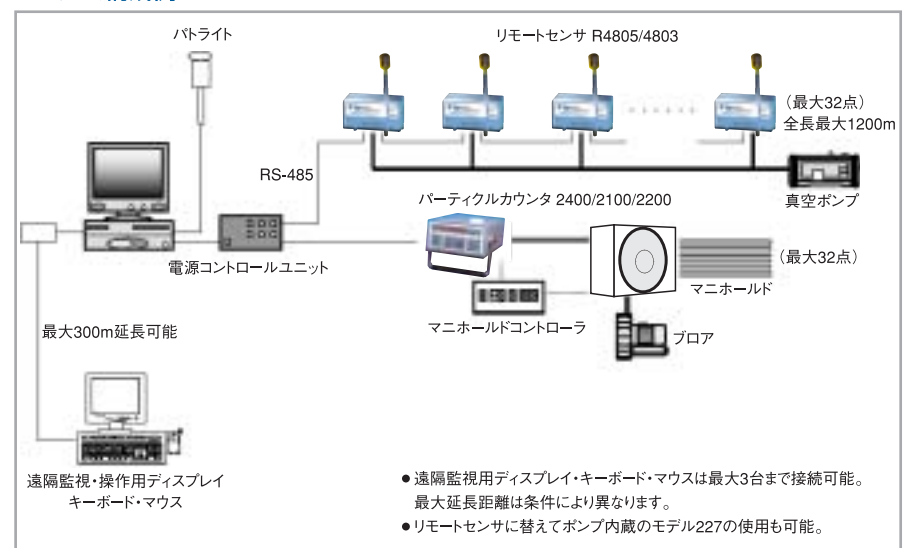

推奨コンピュータシステム

コンピュータ	OS	Windows 2000、XP
	CPU	Pentium 800MHz, クロック 1.0GHz 以上
	RAM	128MB 以上
	HDD	5GB 以上の空き容量
	CD/RW	ドライブ、シリアルポート
ディスプレイ		1024 x 768 解像度
プリンタ		レーザまたはインクジェットプリンタ (ウィンドウズ対応ページプリンタ)

主な仕様

対応機種	227シリーズ、237シリーズ、2400/2408/2200/2100、 R4800/R5800、6000シリーズ
測定ポイント数	清浄度 64箇所 アナログ 無制限 (入力インタフェースボードの仕様による)
警報外部出力数	制限あり (出力インタフェースボードの仕様による)
日報/集計処理	平均値・最大値・最小値・標準偏差を任意期間で集計 CSV形式にてファイル出力も可能
アラーム	上限、下限各2レベル (Hi, HiHi, Lo, LoLo)